



POTATRICE

PER FRUTTETI

NOCCIOLETI

AGRUMETI

ULIVETI

4 spostamenti idraulici
permettono di adattare
la barra di taglio a qualsiasi
tipo di impianto



Modello
[FLHD900]




BENEFICI DELLA POTATURA MECCANICA

- Riduzione dei costi della manodopera
- Permette la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria
- Facilita il movimento dei macchinari agricoli
- Consente l'applicazione uniforme degli agenti chimici al fogliame
- Facilita l'applicazione di erbicidi e fertilizzanti al suolo
- Riflessi positivi sulla produttività

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso macchina (Kg)	370
Peso centralina idraulica indipendente (con olio) (Kg)	150
Altezza massima di lavoro in verticale (hedging) (Mt)	6,6
Altezza massima di lavoro in orizzontale (topping) (Mt)	4,6
Potenza massima assorbita dalla trattrice (Kw)	16
Capacità di lavoro con dischi (ha/h)	1
Capacità di lavoro con coltelli (ha/h)	2
Attacco a trattrice	anteriore
Diametro dischi	500

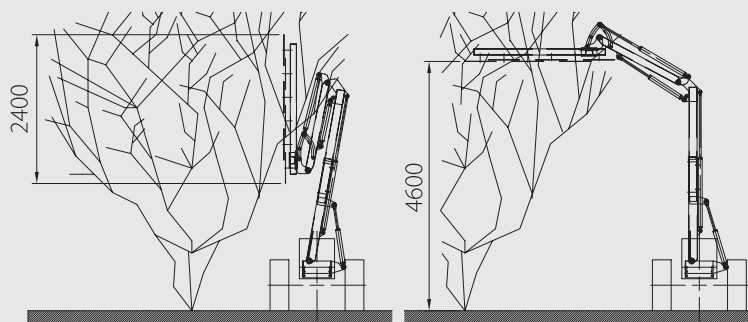

OPTIONAL


Rete di protezione antifuoristrada per l'operatore



Centralina idraulica indipendente da 80 Lt con gruppo pompa Moltiplicatore Filtro Radiatore per raffreddamento Attacco tre punti



Scatola comando o joystick abbinata a distributore elettroidraulico

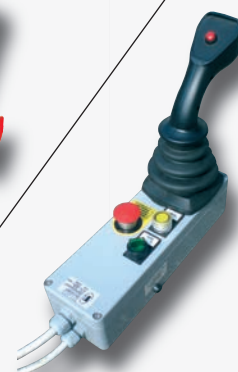

12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rondò
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214
www.bmv-italy.com - bm@bmv-italy.com